

MOON

SORGE DAL BASSO PER ILLUMINARE TUTTO L'INTORNO: LA NOSTRA MOON È UN APPARECCHIO INDISPENSABILE PER L'ILLUMINAZIONE CONFORMATA DI NICCHIE E PARETI, CON LA SUA ESTETICA ESSENZIALE, I SUOI VOLUMI MINIMI, E LE SUE SUPERFICI MORBIDE CHE PROTEGGONO UN CUORE ALTAMENTE TECNOLOGICO.

SENZA DIMENTICARE LA PARTE INSTALLATIVA: TUTTE LE VERSIONI MOON PERMETTONO UN COLLEGAMENTO MULTIPLO SEMPLICE E IMMEDIATO, PERCHÉ IL PROGETTISTA POSSA FINALMENTE CONCENTRARSÌ SULLA LUCE E NON SUI CAVI.




OUR MOON LIGHT FIXTURE IS AN INDISPENSABLE LAMP SUITED TO FIT A NUMBER OF PARTICULAR ARCHITECTURAL SHAPES WITH ITS SMALL SIZE, SOFT SURFACES, AND ADVANCED TECHNOLOGY.

ALL MOON VERSIONS ALLOW A QUICK AND SIMPLE SET-UP, SO THAT THE DESIGNER CAN FINALLY CONCENTRATE ON THE LIGHT AND NOT ON THE CABLES.

FEATURES:

- STRUTTURA IN ALLUMINIO 6026 ANTICORODAL.
- OSSIDAZIONE ANODICA 30 MICRON (TEST IN NEBBIA SALINA UNI ISO9227:2012).
- LENTE OTTICA IN POLICARBONATO.
- SISTEMA DI FISSAGGIO IN ACCIAIO INOX 430.
- APPARECCHIO PREDISPOSTO PER SINGOLA ENTRATA CAVO CON PRESSACAVO CON CAVO IN NEOPRENE.
- GUARNIZIONI IN SILICONE.
- CONFORME ALLE NORME EN60598-1 E RELATIVE PARTI SECONDE.

- 6026 ANTICORODAL ALUMINUM HOUSING.
- ANODIZED OXIDATION TREATMENT 30 MICRON (UNI ISO9227:2012 SALINE TEST COMPLIANT).
- POLYCARBONATE OPTICAL LENS.
- FIXING SYSTEM IN STAINLESS STEEL INOX 430.
- SINGLE-CABLE INPUT, PRE-ASSEMBLED WITH NEOPRENE CABLE.
- SILICON GASKET.
- COMPLIANT EN60598-1 AND RELATED ANNEX.

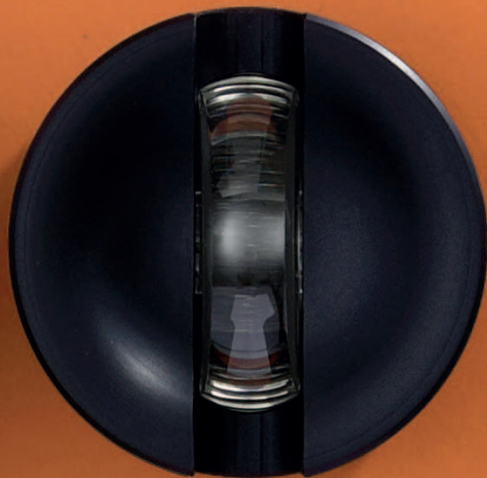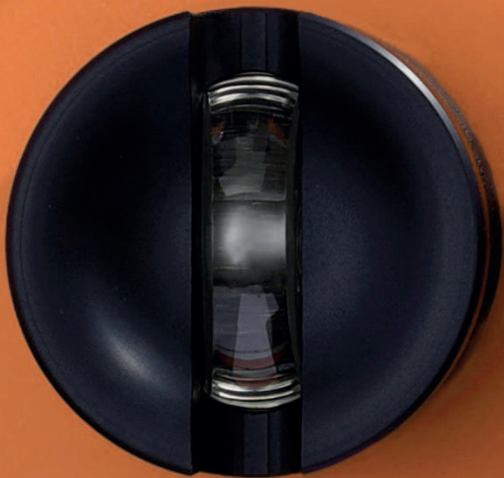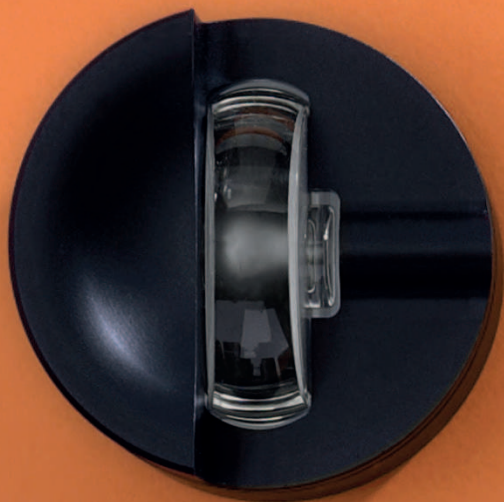

DMX READY

IL MONDO DELL'ELETTRONICA È UNA BABELLE, E I PROTOCOLLI UTILIZZATI PER LA COMUNICAZIONE INTERNA SONO UTILI E PERMETTONO AI PRODOTTI DI DIALOGARE CON I CONTROLLER SENZA FATICA. ECCO PERCHÉ ABBIAMO PENSATO DI DOTARE NATIVAMENTE TUTTE LE VERSIONI DI MOON FORNITE NELL'ALLESTIMENTO PRO DI CONTROLLER DMX INTERNO. COSÌ A VOI NON RESTERÀ ALTRO DA FARE SE NON COLLEGARE UN CAVO E GODERVI LO SPETTACOLO!

THE WORLD OF ELECTRONICS IS COMPLICATED, AND THE PROTOCOLS USED FOR OUR PRODUCTS ALLOW THEIR INNER WORKINGS TO COMMUNICATE EFFORTLESSLY. MOON IS EQUIPPED WITH PRO SET-UP AND AN INTERNAL DMX CONTROLLER.

THE ONLY THING YOU HAVE TO DO IS PLUG IN A CABLE AND ENJOY THE SHOW!



OR JUST PLUG!

E SE NON DOVESSI AVER BISOGNO DI UTILIZZARE IL COLORE?

IN FATTO DI SEMPLICITÀ DI INSTALLAZIONE LE VERSIONI DI MOON CON LED MONOCROMATICO SONO STATE UGUALMENTE AL CENTRO DEI NOSTRI PENSIERI: OGNI SINGOLO PRODOTTO INTEGRA INFATTI A BORDO UN CONVERTITORE 24V CHE CONSENTE UN COLLEGAMENTO VELOCISSIMO ED EFFICACE. PIÙ SEMPLICE DI COSÌ C'È SOLO AVVITARE UNA LAMPADINA!

WHAT IF YOU DON'T NEED COLOR?

IN TERMS OF SIMPLICITY OF INSTALLATION, MOON PRODUCTS, WITH MONOCHROMATIC LEDS, ARE EASY TO SET-UP. EVERY SINGLE PRODUCT INCLUDES A 24V CONVERTER WHICH ALLOWS A VERY FAST AND EFFECTIVE CONNECTION. IT'S EASIER THAN SCREWING IN A LIGHT BULB!






BLADING HEART

DARE ACCENTI LUMINOSI ALLE ARCADE E ALLE CORNICI RENDE GIUSTIZIA ALLA PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E CONFERISCE VOLUME A GEOMETRIE ALTRIMENTI DESTINATE ALL'INVISIBILITÀ. CON QUESTO IN MENTE, ABBIAMO DOTATO MOON DI UN'OTTICA ESTREMAMENTE PURA E PRECISA, CHE CONSENTE DI EMETTERE UN FASCIO DECISAMENTE PRECISO E LAMINARE, DA 3° DI APERTURA, PERCHÉ NESSUNA APERTURA RESTI "SOLO" UN'APERTURA.

ACCENTING GIVES VOLUME TO DESIGN OTHERWISE DESTINED FOR INVISIBILITY.


WITH THIS IN MIND, WE HAVE EQUIPPED MOON WITH AN EXTREMELY PURE AND PRECISE LOOK, WHICH ALLOWS IT TO EMIT A VERY PRECISE BEAM OF LIGHT, FROM 3° OF APERTURE, SO THAT NO APERTURE REMAINS "ONLY" AN APERTURE.

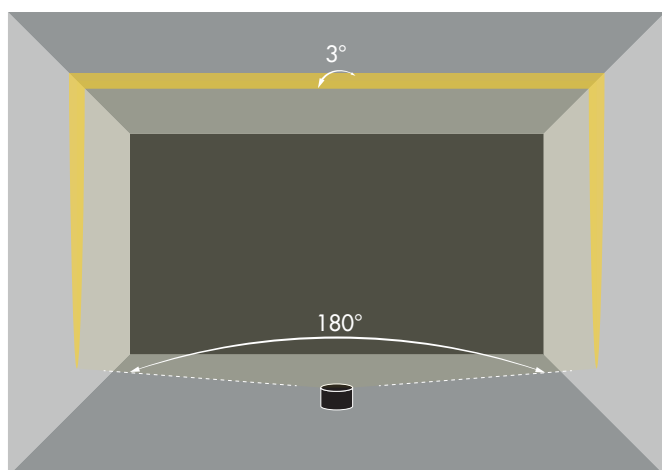


A NICHE MARKET

CERTO, A VOLTE SERVE MODELLARE LA LUCE PER ILLUMINARE SELETTIVAMENTE SOLO UNA PARETE SENZA L'AMBIENTE CIRCOSTANTE. MOON NON SI FA TROVARE IMPREPARATA: LA PALPEBRA SEMIAPERTA E UNALENTE FINEMENTE GOFFRATA PER ELETTROEROSIONE CONSENTE UN'ILLUMINAZIONE AMPIA E OMOGENEAMENTE DIFFUSA IN DIREZIONE DELLA PARETE DA ILLUMINARE, SCHERMANDONE GLI EFFETTI SUL LATO OPPOSTO.

OF COURSE, SOMETIMES YOU NEED TO ILLUMINATE ONE SPECIFIC WALL OR AREA. THE MOON COLLECTION IS READY FOR THE CHALLENGE. THE HALF-OPEN LID AND A FINELY EMBOSSED LENS FOR ELECTRO-EROSION ALLOWS FOR A WIDE AND DIFFUSED LIGHT POINTED IN THE DIRECTION OF THE DESIRED WALL.

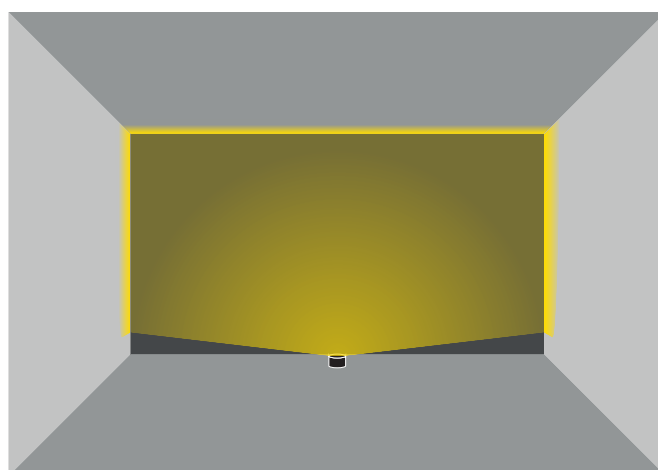

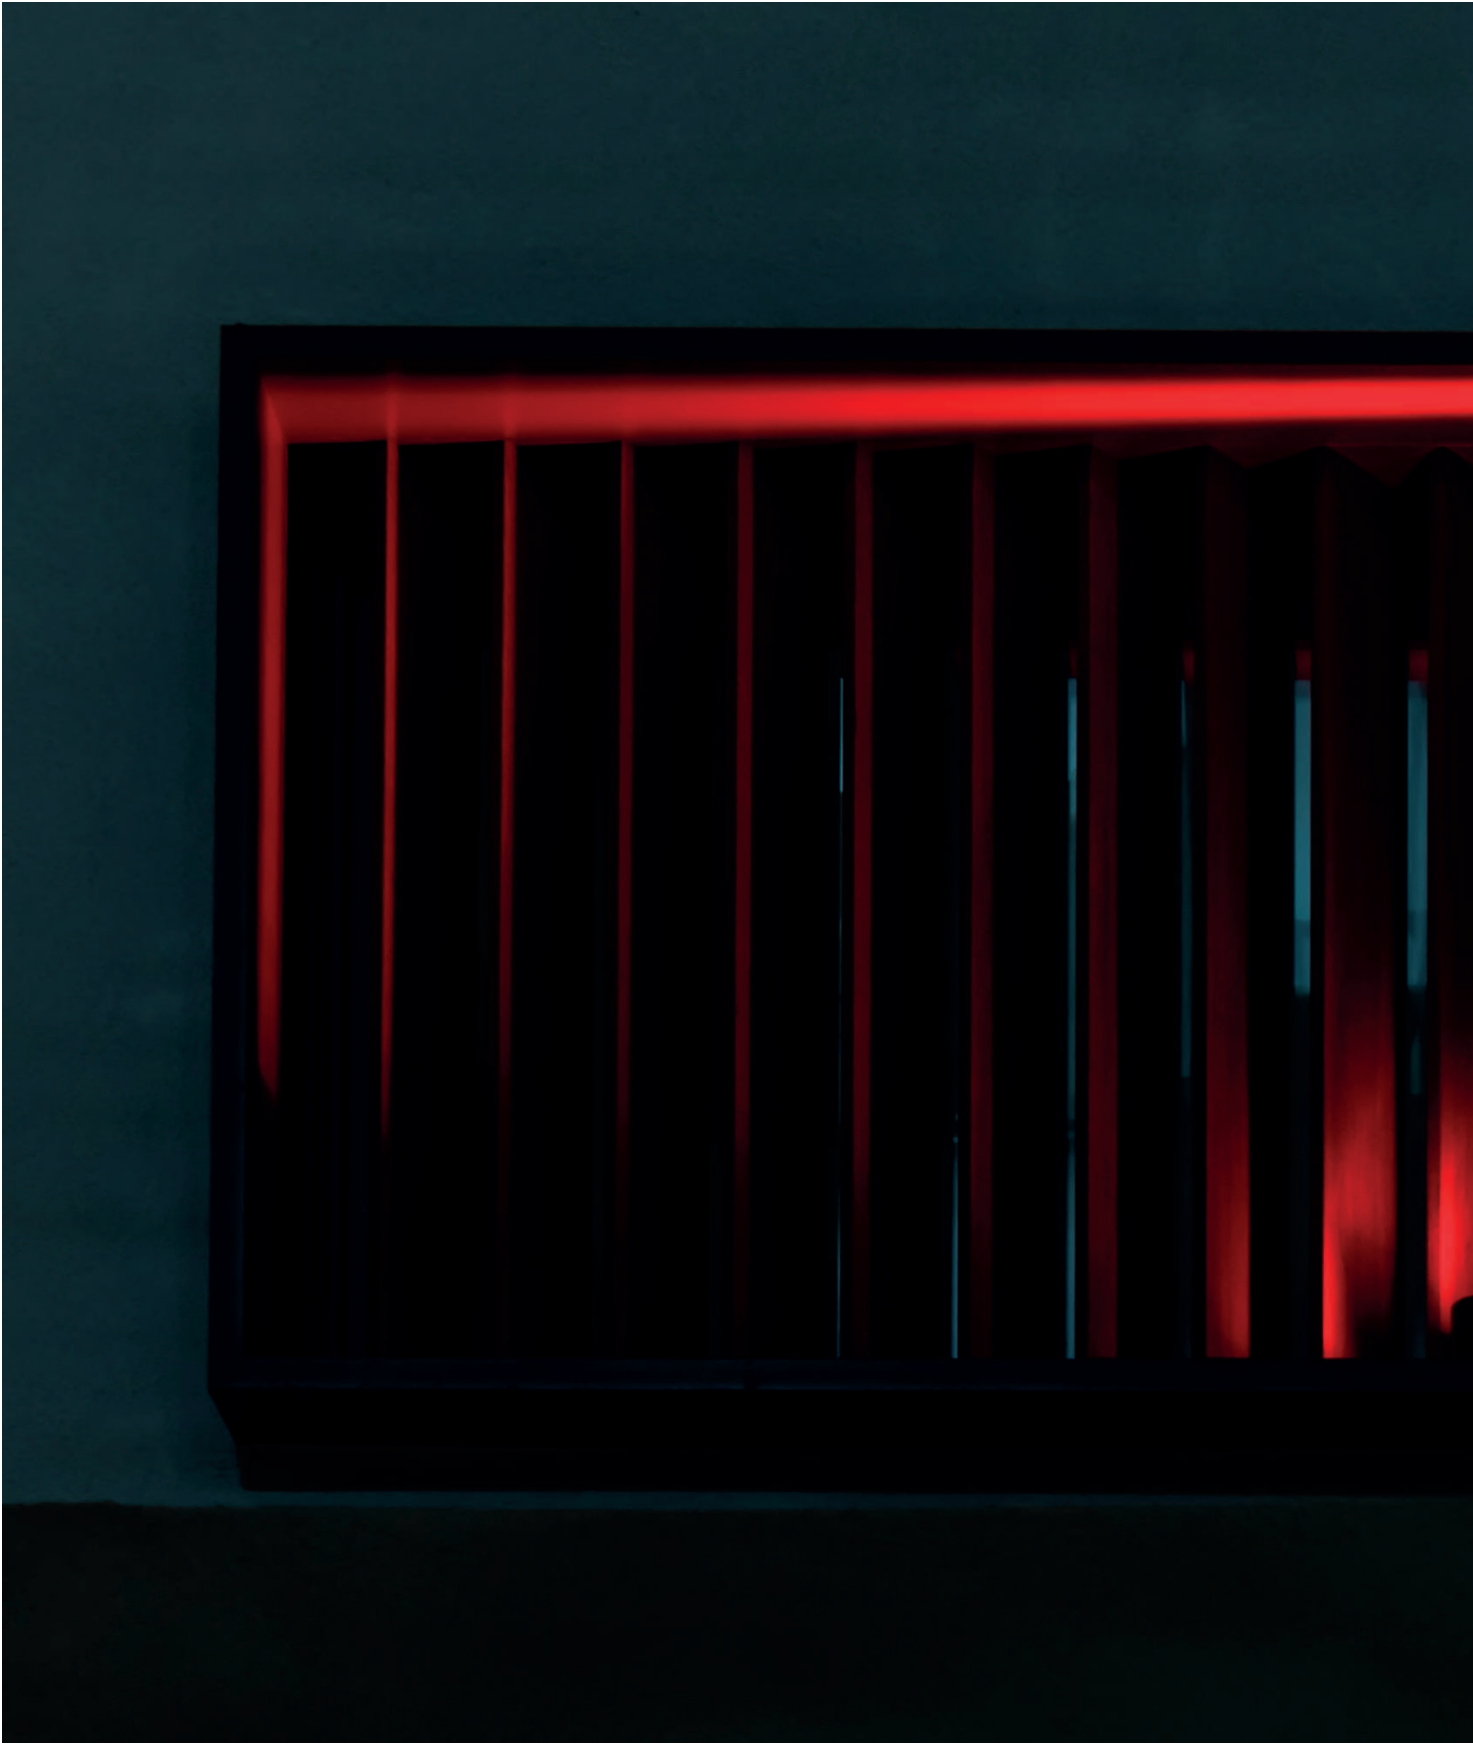



HELISABETH BOUTIQUE HOTEL - THESSALONIKI - GREECE - FREEFORM DESIGN LAB ARCHITECTS - B.L.S. PC PRODUCT BUYER

MOON LIGHT BLADE



CORE



PRO (ON-BOARD DMX)


PERFORMANCE DATA

TRUE POWER (W)	5.0W	7.0 (ALL COLORS)	7.0 (ALL COLORS)
TRUE LUMENS (3000K)	708 (.71)	R=42, G=154,	R=42, G=154,
TRUE LUMENS (4000K)	804 (.71)	B=25, W=173 (6500K)	B=25, W=173 (6500K)
L90 LIFETIME (HRS)	50.000 (T _a 35°C)	60.000 - T _a 35°C	60.000 - T _a 35°C

BUILD DATA

CLASS	III	III	III
NOMINAL VOLTAGE	24V DC - DIMMABLE	24V DC - 4xPWM-CV	24V DC - DMX (RDM)
POWER SUPPLY	SEE END OF SECTION	SEE END OF SECTION	SEE END OF SECTION
EXTERNAL CABLE	SINGLE INPUT	SINGLE INPUT	SINGLE INPUT
PROTECTION RATING	2-POLES NEOPRENE IP66 - IK08	6-POLES FEP + RUBBER IP66 - IK08	5-POLES FEP + RUBBER IP66 - IK08

DIMENSIONS

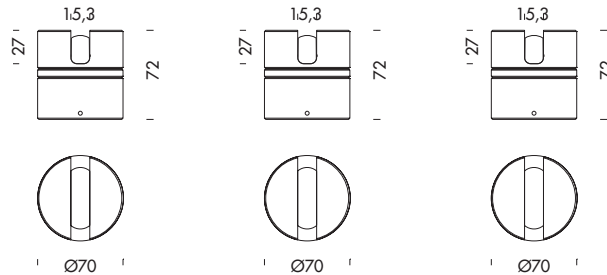

CODE COMPOSITION

	13003	13015	13014
● FINISH	.3 - MATTE BLACK .5 - ANODIZED ALUMINUM	.3 - MATTE BLACK .5 - ANODIZED ALUMINUM	.3 - MATTE BLACK .5 - ANODIZED ALUMINUM
■ LED COLOR	.2 - 2700°K - CRI > 80 .3 - 3000°K - CRI > 80 .4 - 4000°K - CRI > 80	.5 - RGB+W	.5 - RGB+W
▲ BEAM	.71 - 3° X 110°	.71 - 3° X 110°	.71 - 3° X 110°

MOON DIFFUSED



CORE

PRO (ON-BOARD DMX)


PERFORMANCE DATA

TRUE POWER (W)	5.0W	7.0 (ALL COLORS)	7.0 (ALL COLORS)
TRUE LUMENS (3000K)	202 (.05)	R=12, G=33,	R=12, G=33,
TRUE LUMENS (4000K)	229 (.05)	B=9, W= 29(6500K)	B=9, W=2 9(6500K)
L90 LIFETIME (HRS)	50.000 (T _a 35°C)	60.000 - T _a 35°C	60.000 - T _a 35°C

BUILD DATA

CLASS	III	III	III
NOMINAL VOLTAGE	24V DC - DIMMABLE	24V DC - 4xPWM-CV	24V DC - DMX (RDM)
POWER SUPPLY	SEE END OF SECTION	SEE END OF SECTION	SEE END OF SECTION
EXTERNAL CABLE	SINGLE INPUT	SINGLE INPUT	SINGLE INPUT
PROTECTION RATING	2-POLES NEOPRENE IP66 - IK08	6-POLES FEP + RUBBER IP66 - IK08	5-POLES FEP + RUBBER IP66 - IK08

DIMENSIONS

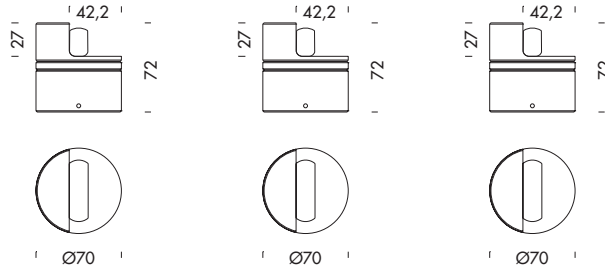

CODE COMPOSITION


	13004	13017	13016
● FINISH	.3 - MATTE BLACK .5 - ANODIZED ALUMINUM	.3 - MATTE BLACK .5 - ANODIZED ALUMINUM	.3 - MATTE BLACK .5 - ANODIZED ALUMINUM
■ LED COLOR	.2 - 2700°K - CRI > 80 .3 - 3000°K - CRI > 80 .4 - 4000°K - CRI > 80	.5 - RGB+W	.5 - RGB+W
▲ BEAM	.05 - DIFFUSED	.05 - DIFFUSED	.05 - DIFFUSED

POWER SUPPLY


MOON MONOCHROMATIC WHITE

DIMMING CONTROLLER


0-10v / 1-10v / PUSH / POTENTIOMETER 10K

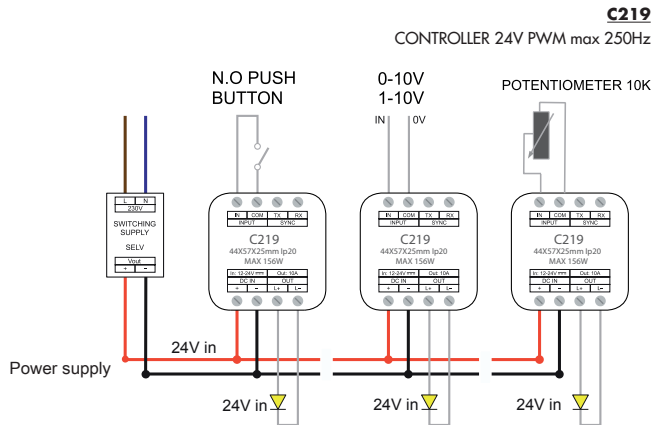

DALI

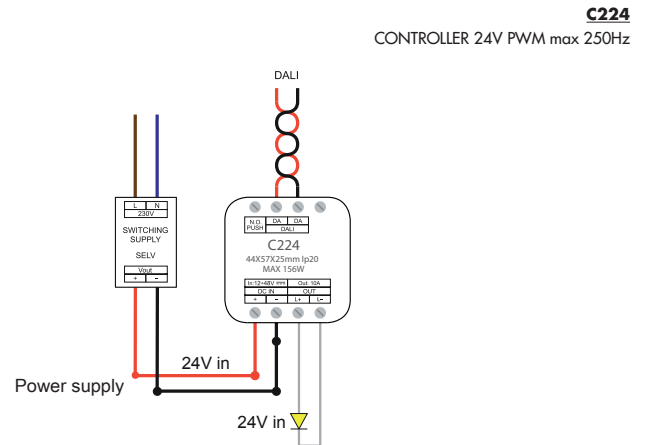

BLUETOOTH / PUSH

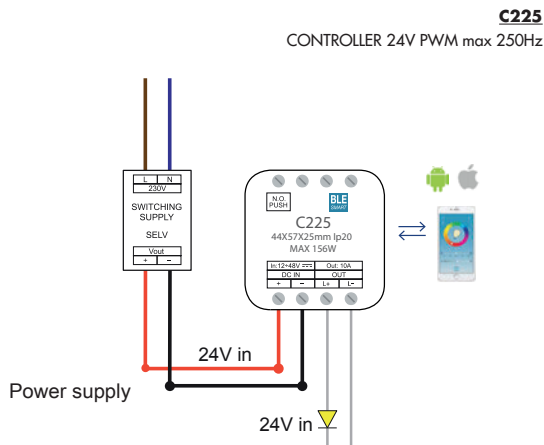

DRIVER

IN 220/240V - OUT 24V


<u>D000</u>			
20W	118X35X26MM	IP67	
<u>D001</u>			
40W	150X53X35MM	IP67	
<u>D002</u>			
60W	163X43X32MM	IP67	
<u>D003</u>			
120W	150X53X35MM	IP67	
<u>D010</u>			
185W	228X68X39MM	IP67	
<u>D020</u>			
240W	244X68X39MM	IP67	

POWER SUPPLY


MOON 24V CORE RGB+W

RGB+W CONTROLLER


BLUETOOTH / PUSH

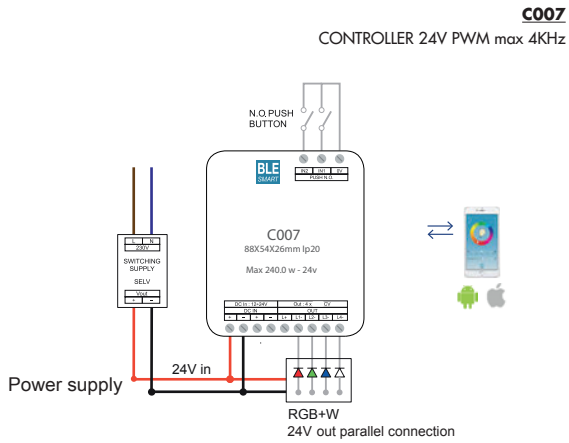

DMX

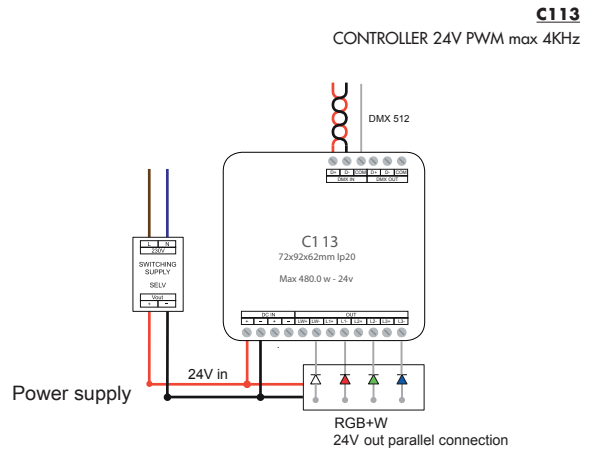

DALI

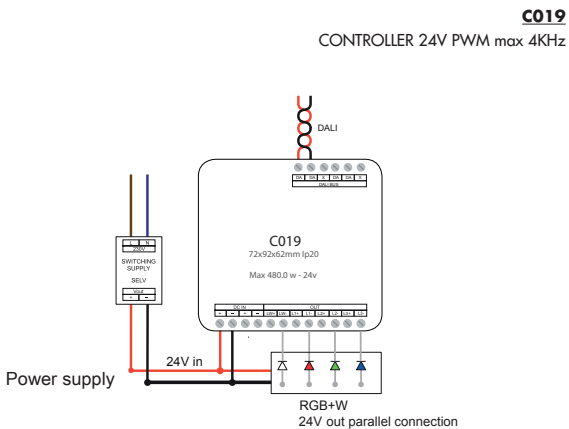

DRIVER

IN 220/240V - OUT 24V

<u>D000</u>			
20W	118X35X26MM	IP67	
<u>D001</u>			
40W	150X53X35MM	IP67	
<u>D002</u>			
60W	163X43X32MM	IP67	
<u>D003</u>			
120W	150X53X35MM	IP67	
<u>D010</u>			
185W	228X68X39MM	IP67	
<u>D020</u>			
240W	244X68X39MM	IP67	

POWER SUPPLY

MOON 24V PRO RGB+W (ON-BOARD DMX)

RGB CONTROLLER


DMX

D041

TOUCH PANEL 86X86X36MM

C106

RDM ADDRESS PROGRAMMING DEVICE ON DMX CABLE

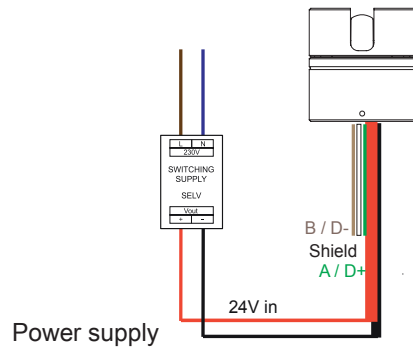

DRIVER

IN 220/240V - OUT 24V

<u>D000</u>		
20W	118X35X26MM	IP67
<u>D001</u>		
40W	150X53X35MM	IP67
<u>D002</u>		
60W	163X43X32MM	IP67
<u>D003</u>		
120W	150X53X35MM	IP67
<u>D010</u>		
185W	228X68X39MM	IP67
<u>D020</u>		
240W	244X68X39MM	IP67



HELIASABETH BOUTIQUE HOTEL - THESSALONIKI - GREECE - FREEFORM DESIGN LAB ARCHITECTS - B.L.S. PC PRODUCT BUYER